



**dassoXTR dassoCTECH** *for Exterior Use*



## **Instrucción de instalación**

**Dasso Listón**



## Antes de la instalación:

- 1) Utilice una viga de al menos 40mm\*60mm; cuando utilice una viga de acero galvanizado, el grosor más adecuado es de 3mm; cuando utilice la de madera tratada, por favor mantenga un espacio de expansión de 5-8mm entre las juntas.
- 2) Se recomienda mantener un espacio de 465 mm en el centro de la viga. Toda la longitud de la cerca requiere 5 piezas de viga. Cuando se corta el listón de Dasso, se necesitan al menos 3 piezas de viga.
- 3) La distancia entre la parte inferior del listón y la tierra debe ser de 20-50 mm.
- 4) Todos los extremos de corte transversal deben estar sellados.

**Nota:** Siga la recomendación anterior, pero consulte también el código de construcción local.

## Especificación del material


- Instalación de aluminio: L290×W40×T5mm
- Tornillo autorroscante : Acero inoxidable M4\*35mm
- Tornillos taladradores hexagonales con cabeza de brida y rosca de tornillo : Acero inoxidable ST4.2\*30mm (Recomendamos color negro o igual al color de la valla)

## Condiciones :


- La fachada de la pared debería haber sido acabada con cemento. Y el solado de cemento debe haberse realizado. La pared debe cumplir con las líneas de elevación de nivel de acuerdo con los requisitos de diseño y la rugosidad de la superficie debe cumplir con los requisitos de las normas nacionales.
- Se han instalado ventanas, puertas, barandillas y pasamanos.

Instalación de listones en el módulo:

- Es necesario pretaladrar el listón, cuando se fijan en el módulo mediante piezas de aluminio (La separación entre listones puede ser según el diseño) (Tornillos autorroscantes de cabeza cruzada M4\*35 )
- Confirmar la dimensión, el nivel y la estabilidad
- El lado de corte necesita ser aplicado con aceite.

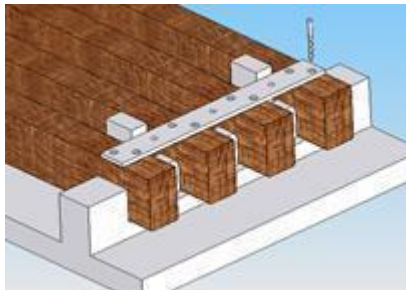

Listones pretaladrados

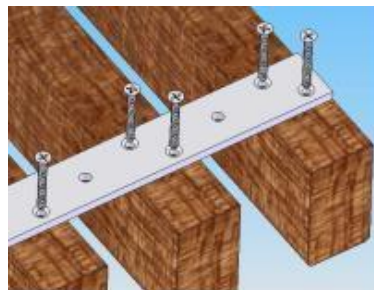

Listones fijos




Módulo




## Instalar el módulo de listones a fachada

-Instalar el módulo de listones a fachada con tornillos de perforación de cabeza de brida hexagonal..

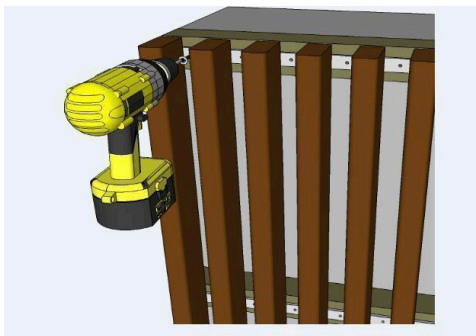

Fijar el módulo de listones



Aspecto final

### Nota:

1. Como producto forestal, el material de exterior dasso tendrá variaciones naturales de color, veteado y aspecto de una pieza a otra.
2. Las laminas de corte transversal son susceptibles de sufrir grietas en los extremos debido a su diferente exposición a la sequedad y, por lo tanto, los extremos requieren un sellador según sea necesario para evitar la sequedad causada por la exposición de estos extremos desprotegidos.
3. La superficie del listón de exterior Dasso se volverá más rugosa con el aumento de grano/fibra como resultado de la intemperie y los cambios estacionales en el exterior - como con toda la madera de exterior..
4. La limpieza y el acabado ayudan a mantener la belleza natural de los listones.