

DESCRIPTION DU PRODUIT

DassoCTECH® Plus est une lame de terrasse à haute densité, fabriquée à partir de fibres de bambou compressées. Son double traitement de densification via pressage et imprégnation Ceramix® en fait l'un des matériaux les plus résistants, les plus durs et les plus durables du marché.

Sa longueur, parfaitement adaptée à la majorité des configurations de terrasse, facilite l'installation, réduit les interruptions et assure une esthétique fluide et supérieure.

CTECH® Plus évoluera naturellement avec le temps comme toutes les essences naturelles.




SPÉCIFICATION

Dimensions (mm)	Surface	Finition	Réversible
3050x119x20	Bombée	WOCA	Non
3050x155x20	Bombée	WOCA	


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tolérances: Longueur: ± 0.5 mm/largeur: ± 0.2 mm/Epaisseur: ± 0.15 mm
- Densité: 1200 kg/m³
- Humidité: 8%-12%
- Dureté brinell: 79.2N/mm² (DIN EN 1534)
- Reaction incendie: Bfl-s1 (DIN EN 13501-1:2010)
- Résistance à la Rupture en Flexion: 110N/mm² (DIN EN 408)
- Module d'élasticité: 12300N/mm² (DIN EN 408)
- Taux de gonflement - retrait – longueur: $\leq 0.1\%$ (DIN EN 15534-1)
- Taux de gonflement - retrait – largeur: 0.6% (DIN EN 15534-1)
- Courbure sur la longueur: ≤ 1 mm par mètre sur la longueur
- Tolérance épaisseur: ≤ 0.5 mm
- Résistance aux termites: DC D (EN117)
- Durabilité biologique: DC 1 (EN 350:2016)
- Emission – pour application interieur: E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)
- Durabilité: Classe 1 (EN 350 / EN 15083-2)
- Classe d'usage: Classe 4 (EN 335)
- CO2 neutre: EPD LCA – (ISO 14025 y EN 15804)
- Déclaration Environnementale du produit- EPD (ISO 14025 y EN 15804)
- FSC®: Produit FSC®
- Conforme aux normes sanitaires Européennes REACH (SVHC $\leq 0,1\%$ - FITR)
- Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3, IEQ 4.4
- Garantie: 25 ans

SURFACE

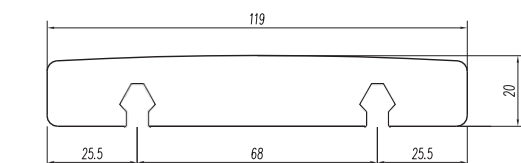

Largeur 119 mm (en stock en France)

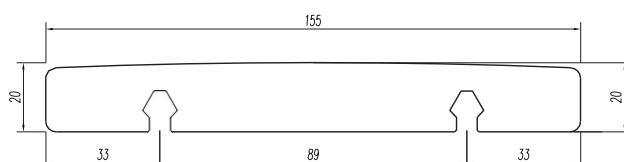

Largeur 155 mm