


DESCRIPTION DU PRODUIT

Les lambourdes dassoCTECH® Plus sont fabriquées à partir de fibres de bambou densifiées puis imprégnées avec le traitement minéral CeramiX®. Cette double technologie encapsule les sucres internes, les rendant inaccessibles aux micro-organismes et assurant une durabilité exceptionnelle. Leur longueur optimisée, leur stabilité dimensionnelle et leur durabilité élevée en font des lambourdes idéales pour les terrasses en bambou comme pour tous les autres types d'essences. Elles offrent une durabilité parmi les plus élevées du marché.

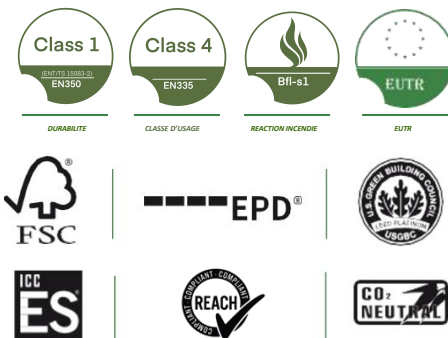

SPÉCIFICATION

Dimensions (mm)	Référence	Surface	Finition
3050x60x40	TBD	Lisse	Brut

ARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Tolérances:** Longueur: ± 0.5 mm/largeur: ± 0.2 mm/Epaisseur: ± 0.15 mm
 - **Densité:** 1200 kg/m³
 - **Humidité:** 8%-12%
 - **Dureté brinell:** 79.2N/mm² (DIN EN 1534)
 - **Reaction incendie:** Bfl-s1 (DIN EN 13501-1:2010)
 - **Résistance à la Rupture en Flexion:** 110N/mm²(DIN EN 408)
 - **Module d'élasticité:** 12300N/mm² (DIN EN 408)
 - **Taux de gonflement - retrait - longueur:** $\leq 0.1\%$ (DIN EN 15534-1)
 - **Taux de gonflement - retrait - largeur:** 0.6% (DIN EN 15534-1)
 - **Courbure sur la longueur:** ≤ 1 mm par mètre sur la longueur
 - **Tolérance épaisseur:** ≤ 0.5 mm
 - **Résistance aux termites:** DC D (EN117)
 - **Durabilité biologique:** DC 1 (EN 350:2016)
 - **Emission:** E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)
 - **Durabilité:** Classe 1 (EN 350 / EN/TS 15083-2)
 - **Classe d'usage:** Classe 4 (EN 335)
 - **CO2 neutre:** EPD LCA - (ISO 14025 y EN 15804)
 - **Déclaration Environnementale du produit- EPD (ISO 14025 y EN 15804)**
 - **FSC®:** Produit disponible FSC® sur demande.
 - **Conforme aux normes sanitaires Européennes REACH (SVHC $\leq 0,1\%$ - FITR)**
 - **Contribution LEED BD+C - v4:** MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3, IEQ 4.4
 - **Garantie:** 25 ans
- *Testé en profil 137x20 mm



Lambourdes