


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El listón DassoXTR es macizo y de alta densidad. Está fabricado a partir de fibras de bambú comprimidas mediante un proceso de tratamiento térmico especial y patentado. Esto la convierte en uno de los materiales más resistentes, duros y duraderos del mercado, ideal para crear un espacio perfecto para el ocio y la relajación al aire libre.

Al igual que cualquier especie de madera dura tropical sin tratar, DassoXTR adquirirá un tono grisáceo con el tiempo cuando se exponga a las condiciones exteriores creando un aspecto muy natural.

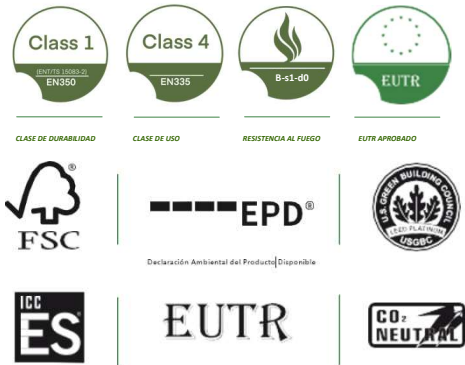

ESPECIFICACIÓN

Dimensiones (mm)	Referencia	Superficie	Acabado
1860x100/65x30	XF30-65/100-6FT-PSS	Lisa/canto romo	Aceite
1860x40x40	XF40-40-6FT-PSS		
1860x205/625x20	XL20-205/625-6FT-UAC		
1860x152/624x40	XL40-152/625-6FT-UAC		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

- Tolerancias: Longitud: ± 0.5 mm/Ancho: ± 0.15 mm/Espesor: ± 0.15 mm
- Densidad: 1.15 g/cm³
- Grado de humedad: 10%-14%
- Dureza: 106.8N/mm²(DIN EN 1534)
- Resistencia estática a la flexión: 87 N/mm²(DIN EN 408)
- Módulo de elasticidad: 18400 N/mm²(DIN EN 408)
- Coeficiente de expansión – longitud: 0.1% (DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de expansión – ancho: 0.6% (DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de absorción de agua: 4.2% (DIN EN 15534-1)
- Deformación: ≤ 6 mm y cantidad inferior al 10%.
- Efecto banana: ≤ 1 mm/m a lo largo de los paneles
- Nodos de bambú: Los nodos están separados su ancho ≤ 10 mm.
- Diferencia de altura: ≤ 0.5 mm
- Resistencia a las termitas: DC M (EN117)
- Durabilidad biológica: DC 1 (EN 350:2016)
- Emisión de formaldehído: E1(<0.1 mg/L) (GB/T17657-2013) Emisión de formaldehído: E1(<0.1 mg/L) (GB/T17657-2013)
- Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / EN/TS 15083-2)
- Clase de uso: Clase 4 (EN 335)
- CO2 neutro: informe EPD/LCA
- Declaración Ambiental de Producto - EPD (ISO 14025 y EN 15804)
- FSC®: Producto certificado FSC® bajo pedido.
- Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3, IEQ 4.4
- Garantía: 25 años

FOTO



ALMACENAMIENTO

- El almacén debe estar bien ventilado, con una humedad relativa del 45% al 75% y temperaturas que oscilen entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F).
- No almacene el producto en almacenes infestados de plagas y/o inadecuados.
- Mantenga los productos en su presentación original cuando no los utilice. Cubra los paquetes tanto por encima como por debajo para evitar la influencia de fenómenos climáticos y otros riesgos ambientales.
- Almacene el producto de forma horizontal en el suelo, utilizando zapatas en cada palet. El palet inferior debe colocarse sobre una base plana, ya sea sobre separadores o sobre otros palets. La altura máxima permitida para apilar los paquetes es de 4,5 m.
- La diferencia entre los separadores no debe superar los 600 mm, y la distancia entre el separador inicial y final y el borde del fardo no debe ser superior a 200 mm (el número mínimo de separadores debe ser de 3).