


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los listones DassoCTECH son extremadamente densos, fabricados principalmente a partir de fibras de bambú comprimidas y tratados con nuestro sofisticado tratamiento Ceramix®. Esto los convierte en uno de los materiales más sólidos, resistentes y duraderos disponibles en el mercado. Diseñados para resistir todas las condiciones exteriores, los listones CTECH® evolucionan naturalmente en términos de color con el tiempo, al igual que las maderas naturales.

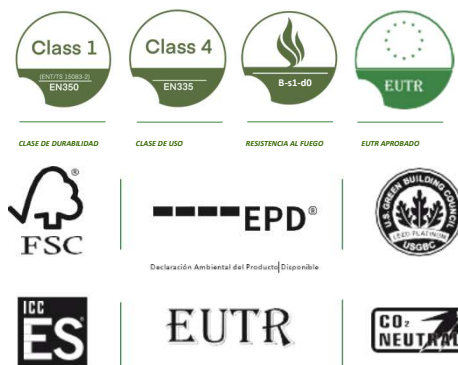

## ESPECIFICACIÓN

| Dimensiones (mm)       | Referencia               | Superficie      | Acabado |
|------------------------|--------------------------|-----------------|---------|
| 1860x100/65x30         | EF30-65/100-6FT-PSS      | Lisa/canto romo | Aceite  |
| 1860x40x40             | EF40-40-6FT-PSS          |                 |         |
| 3050X30X65             | ELF30-65-6FT-PSS         |                 |         |
| 3050x56/100/137/155x20 | ELF20-65/100/137/155-PSS |                 |         |
| 3050x56/100/137/155x30 | ELF30-65/100/137/155-PSS |                 |         |
| 1860x205/307x20        | EL20-205/307-6FT-PAC     |                 |         |
| 1860x152/307xT40       | EL40-152/307-6FT-PAC     |                 |         |

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

- Tolerancias: Longitud:  $\pm 0.5$  mm/Ancho:  $\pm 0.15$  mm/Espesor:  $\pm 0.15$  mm
- Densidad: 1.2g/cm<sup>3</sup>
- Grado de humedad: 8%-12%
- Dureza: 79.2 N/mm<sup>2</sup>(DIN EN 1534)
- Resistencia estática a la flexión: 110 N/mm<sup>2</sup> (DIN EN 408)
- Módulo de elasticidad: 12300 N/mm<sup>2</sup> (DIN EN 408)
- Coeficiente de expansión – longitud: 0.1%(DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de expansión – ancho: 0.6%(DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de absorción de agua: 7.4%(DIN EN 15534-1)
- Deformación:  $\leq 6$  mm y cantidad inferior al 10%.
- Efecto banana:  $\leq 1$  mm/m a lo largo de los paneles
- Nodos de bambú: Los nodos están separados su ancho  $\leq 10$  mm.
- Diferencia de altura:  $\leq 0.5$  mm
- Resistencia a las termitas: DC D(EN117)
- Durabilidad biológica: DC 1(EN 350:2016)
- Emisión de formaldehído: E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)
- Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / EN 15083-2)
- Clase de uso: Clase 4 (EN 335)
- CO2 neutro: informe EPD/LCA
- Declaración Ambiental de Producto - EPD (ISO 14025 y EN 15804)
- FSC®: Producto certificado FSC® bajo pedido.
- Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3, IEQ 4.4
- Garantía: 25 años

## FOTO



## ALMACENAMIENTO

- El almacén debe estar bien ventilado, con una humedad relativa del 45% al 75% y temperaturas que oscilen entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F).
- No almacene el producto en almacenes infestados de plagas y/o inadecuados.
- Mantenga los productos en su presentación original cuando no los utilice. Cubra los paquetes tanto por encima como por debajo para evitar la influencia de fenómenos climáticos y otros riesgos ambientales.
- Almacene el producto de forma horizontal en el suelo, utilizando zapatas en cada palet. El palet inferior debe colocarse sobre una base plana, ya sea sobre separadores o sobre otros palets. La altura máxima permitida para apilar los paquetes es de 4,5 m.
- La diferencia entre los separadores no debe superar los 600 mm, y la distancia entre el separador inicial y final y el borde del fardo no debe ser superior a 200 mm (el número mínimo de separadores debe ser de 3).